


GB StudSensor™ HD55 Stud Finder

The StudSensor™ HD55 features two scanning modes:

- StudScan: Locates the edges of wood and metal studs up to 19 mm deep
- DeepScan®: Locates the edges of wood and metal studs up to 38 mm deep

WireWarning® detection automatically detects and alerts the user to live AC wires in StudScan and DeepScan® modes. When AC voltage is detected, the AC WireWarning® icon will be displayed on screen.

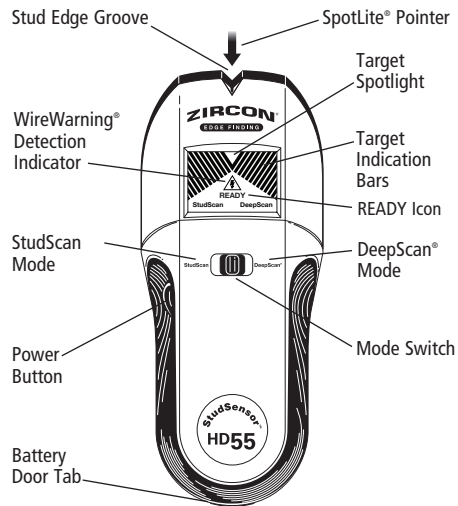

DeepScan, SpotLite, StudSensor, TruCal, WireWarning, and Zircon are registered trademarks or trademarks of Zircon Corporation.

Visit www.ZirconEurope.com for the most current instructions.

LIMITED 2 YEAR WARRANTY
Zircon Corporation, ("Zircon") warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for two years from the date of purchase. Any in-warranty defective product returned to the place of purchase with proof of purchase date will be replaced at retailer's option. This warranty is limited to the electronic circuitry and original case of the product and specifically excludes damage caused by abuse, unreasonable use or neglect. This warranty is in lieu of all other warranties, express or implied, and no other representations or claims of any nature shall bind or obligate Zircon. Any implied warranties applicable to this product are limited to the two year period following its purchase.

IN NO EVENT WILL ZIRCON BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM POSSESSION, USE OR MALFUNCTION OF THIS PRODUCT.

www.ZirconEurope.com
E-mail: info@zircon.com

Zircon Corporation YouTube ZirconTV
ZirconTools | ZirconToolPro ZirconTools

©2015 Zircon Corporation • P/N 67782 • Rev A 10/15

1. INSTALLING THE BATTERY

Push in the battery door tab at the bottom of the tool and open the door.

Insert a new 9V battery, matching the positive (+) and negative (-) terminals to the icons printed on the back. Snap the battery into place and replace the door.

Zircon stud finders and detectors, particularly those with LCD screens, require and consume a great deal of current from batteries. For optimal performance, brand-new, recently purchased alkaline batteries are strongly recommended for use in these tools. If you are experiencing any trouble with your tool with a brand new one, contact your Zircon dealer or email at techsupport@zircon.com.

2. OPERATING TIPS

For optimum scanning results:

- Hold the tool straight up and down, parallel to the studs, and do not rotate the tool.
- Keep tool flat against the wall and do not rock, tilt, or press hard when slowly sliding across the surface being scanned.
- Avoid placing your other hand, or any other part of your body, on the surface being scanned.
- Depending on the proximity of electrical wiring or pipes to the wall surface, the scanner may detect them in the same manner as studs. Caution should always be used when nailing, cutting, or drilling in walls, floors, and ceilings that may contain these items.
- To avoid surprises, remember that studs or joists are normally spaced 40 or 60 cm apart and are 38 mm in width. **Anything closer together or a different width may not be a stud, joist, or firebreak.**

If you're receiving erratic scanning results, it may be a result of humidity, moisture within the wall cavity or drywall, or recently applied paint or wallpaper that hasn't fully dried. While the moisture may not always

be visible, it will interfere with tool's sensors. Please allow a few days for the wall to dry out.

⚠ WARNING Do not rely exclusively on the detector to locate items behind the scanned surface. Use other information sources to help locate items before penetrating the surface. Such additional sources include construction plans, visible points of entry of pipes and wiring into walls, such as in a basement, and in standard 40 and 60 cm stud spacing practices.

Always turn off the power when working near electrical wires.

WORKING WITH DIFFERENT MATERIALS

StudSensor™ HD55 is for use on dry interior walls only.

Note: Sensing depth and accuracy can vary due to moisture, content of materials, wall texture, and paint.

StudSensor™ HD55 can scan effectively through most sheet materials, including:

- Bare wood flooring (in DeepScan® mode)
- Linoleum on wood base
- Gypsum drywall over plywood sheathing
- Wallpapered walls (if dry)
- Textured ceilings if uniform thickness (place a thin piece of cardboard on ceiling and scan over it to avoid damage to texturing)
- Ceramic floor tile
- Carpeting and padding
- Wallpaper with metallic fibres
- Freshly painted walls that are still damp (may take one week or longer to dry after application)
- Lath and plaster walls
- Foil covered insulation board
- Glass or any other dense material

3. SELECTING THE MODE

Move selector switch to the desired mode: StudScan for finding wood or metal studs or DeepScan® for finding studs behind walls more than 19 mm thick.

Unit will remain off if Power button is not pressed.

4. FINDING A STUD


Always scan for studs with the scanner placed flat against the wall. Move the mode switch to StudScan, place the tool flat against the wall, then press and hold the Power button. Wait for beep to confirm calibration has completed before moving scanner.

Continue to hold the Power button, then slowly slide unit horizontally across the wall, left or right. As you begin to approach a stud, the outer Target Indication bars will begin to turn on.

When the full Target Indication bars are first displayed across the display, the SpotLite® Pointer and Target Spotlight shine, and a steady tone sounds, you have located the edge of the stud. Mark this spot.

Without releasing the Power button, continue scanning beyond the marked spot until some Target Indication bars turn off.

Mark this second spot. Centre of stud is midway between the two marks.




5. WIREWARNING® DETECTION

WireWarning® detection works continuously in StudScan and DeepScan® modes. When live AC voltage is detected, the WireWarning® indicator will appear on the display. If scanning begins over a live AC wire, the WireWarning® indicator will flash continuously. Use extreme caution in these circumstances or whenever live AC is present.

⚠ WARNING Electrical field locators may not detect live AC wires if moisture is present in the wall, or if wires are more than 50 mm from the scanned surface, in plastic conduit or behind a plywood shear wall or metallic wall covering.

⚠ WARNING DO NOT ASSUME THERE ARE NO LIVE ELECTRICAL WIRES IN THE WALL. DO NOT TAKE ACTIONS THAT COULD BE DANGEROUS IF THE WALL CONTAINS A LIVE ELECTRICAL WIRE. ALWAYS TURN OFF THE ELECTRICAL POWER, GAS, AND WATER SUPPLIES BEFORE PENETRATING A SURFACE. FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN ELECTRIC SHOCK, FIRE, AND/OR SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE.



SE StudSensor™ HD55 Regeldetektor

StudSensor™ HD55 har två detekteringslägen:

- StudScan: Lokaliserar kanterna av trä- och metallreglar på upp till 19 mm djup
- DeepScan®: Lokaliserar kanterna av trä- och metallreglar på upp till 38 mm djup

WireWarning-funktionen detekterar automatiskt strömförande växelströmsledning i regelsökningsläge (StudScan) och djupsökningsläge (DeepScan®). Ikonen WireWarning® tänds då dessa upptäcks.



DeepScan, SpotLite, StudSensor, TruCal, WireWarning, and Zircon are registered trademarks or trademarks of Zircon Corporation.

Besök www.ZirconEurope.com för senaste instruktionerna till din produkt.

2 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI
Zircon Corporation ("Zircon") garanterar att produkten är fri från material- och fabriktionsfel vid leverans. Garantin täcker fel på produkten som beror på material- och/eller fabriktionsfel inom 24 månader från inköpsdatum. En produkt som under garantitiden på köparens bekostnad lämnas till inköpsstället tillsammans med daterat inköpskvitto repareras eller byts ut efter Zircon's eget gottfinnande.
Garantin är begränsad till de elektroniska kretsarna och hjälpet på produkten, och gäller inte om felet uppstår på grund av vanvärd, ingrepp, onormalt slitage eller olyckshändelse. Garantin ersätter alla andra garantier, bestämmelser och villkor avseende produkten, oavsett om sådana lämnats uttryckligen eller underförstått. Utöver dessa garantiåtaganden kan inga andra krav ställas på Zircon. Garantin gäller under 24 månader från inköpsdatum.

ZIRCON TAR INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER ANSVAR FÖR SKADOR ELLER PROBLEM SOM UPPSTÅR DIREKT ELLER SOM EN KONSEKVENNS AV INNEHAV, ANVÄNDNING AV ELLER FELAKTIG FUNKTION PÅ PRODUKTEN.

www.ZirconEurope.com
E-mail: info@zircon.com

Zircon Corporation YouTube ZirconTV
ZirconTools | ZirconToolPro ZirconTools

©2015 Zircon Corporation • P/N 67782 • Rev A 10/15

1. INSTALLERA BATTERIET

Tryck in batteriluckans flik undertill på verktyget och öppna luckan.

Sätt in ett nytt 9V batteri. Var noga med att passa in plus (+) och minus (-) polema enligt ikonerna på baksidan. Snäpp fast batteriet och stäng luckan.

Zircons regel- och metalldetektorer, speciellt de som har LCD skärm, förbrukar ganska mycket ström vid användning. För optimala prestanda rekommenderar vi att ett helt nytt alkaliskt batteri användes för dessa verktyg. Om något problem uppstår med ditt verktyg, börja med att byta batteriet till ett helt nytt. Om inte detta hjälper, tag kontakt med företaget där du köpt verktyget eller e-maila till Zircons support på techsupport@zircon.com.

2. TIPS FÖR ANVÄNDNING

För optimala sökresultat:

- Håll verktyget rakt upp, parallellt med reglarna. Undvik att rotera verktyget.
- Håll verktyget helt plant mot väggen. Undvik att vinkla enheten, lyfta upp den eller trycka för hårt medan verktyget sakta förs över ytan som ska avsökas.
- Vidrör inte ytan som ska avsökas med den lediga handen eller annan del av kroppen.
- I vissa fall kan elledningar eller rör i väggen detekteras på samma sätt som regler. Var alltid mycket försiktig med att säga, borra eller spika i väggar, golv eller tak där dessa typer av objekt finns.
- Som en tumregel kan man utgå från att regler och tvärbjälkar har ett jämt mellanrum på cirka 40 eller 60 cm, och att de normalt är cirka 38-45 mm breda. **Objekt med andra avstånd eller bredd kan vara något annat än en regel, tvärbjälke eller brandavskiljande konstruktion.**

Oregelbundna eller felaktiga sökresultat kan bero på luftfuktighet, fukt inuti väggen/skivmaterialet eller att väggen är nymålad eller nytapeterad. De här typerna av fukt syns för det mesta inte men påverkar verktygets sensorer. Vänta ett par dagar och låt väggen torka upp.

⚠ WARNING

Man ska inte förlita sig enbart på en eldetektor för att upptäcka föremål bakom en yta. Använd också andra informationskällor för att lokalisera föremål innan ytan genombryts, till exempel byggritningar och synliga genomföringar av rör och elektriska ledningar som exempelvis kan ses från källarplan. Man kan även utgå från vanliga installationsmetoder i reglade väggar med 40 eller 60 cm avstånd.

Stäng alltid av strömmen då du ska säga, borra eller spika i närheten av elledningar.

ARBETA PÅ OLIKA VÄGGTYPER

StudSensor™ HD55 är avsedd för användning på torra innerväggar.

Observera: Sökdjup och känslighet kan variera beroende på fukt, typ av material, ytbehandling och färg.

StudSensor™ HD55 kan effektivt detektera regler genom de flesta material, inklusive:

- Massiva trägol. Använd djupsökningsläget (DeepScan®)
- Linoleum på trä
- Gipsskivor på plywoodskivor
- Tapeterade väggar (då dessa är helt torra)
- Texturmålad eller putsade tak om ytbehandlingen är jämntjock. (Placera en tunn bit papp mellan verktyget och ytan för att förhindra skador på ytbehandlingen)
- StudSensor™ HD55 är inte avsedd för material som:
 - Keramiskt klinkergolv.
 - Tjocka heltäckningsmattor
 - Tapet som innehåller metallfibrer
 - Nymålad väggar som fortfarande är fuktiga (det kan ta en vecka eller mer innan färgen torkat helt)
 - Puts på plywood
 - Folietäckt isolering
 - Glas eller andra material med hög densitet

3. VÄJ DETEKTERINGSLÄGE

Flytta omkopplaren till läge: StudScan för att lokalisera trä- eller metallreglar eller DeepScan®

för att lokalisera regler bakom vägg som är mer än 19 mm tjock.

Enheten förblir av om inte strömbrytaren hålls intryckt.

4. SÖKA EFTER REGLAR

Håll alltid skannern plant mot ytan som ska avsökas. För omkopplaren till läget StudScan, håll verktyget plant mot ytan och tryck därefter på strömbrytaren och håll den intryckt. Flytta inte verktyget förrän kalibreringen är klar och den gröna redo-indikatorn (READY) lyser.

Fortsätt att hålla strömbrytaren intryckt, och för enheten horisontellt över ytan, åt vänster eller höger. Då man närmar sig en regel kommer de yttre staplarna för måldikering att börja tändas upp.

Då ytterkanten av en regel har detekterats hörs en kontinuerlig tonsignal och samtliga staplar för måldikering tänds upp över displayen. SpotLite®-markören och målikonen tänds också upp och markerar platsen. Märk ut denna punkt på väggen.

Fortsätt att hålla strömbrytaren intryckt, och fortsätt sökningen förbi den markerade punkten tills några staplar för måldikering slöcknar. För nu verktyget tillbaka mot samma punkt för att detektera den andra kanten på regeln.


Märk ut även denna punkt. Regels centrum finns mitt mellan de två markerade punkterna.

5. WIREWARNING®, INDIKERING AV STRÖMFÖRANDE ELLEDNINGAR

WireWarning®-funktionen arbetar kontinuerligt med att detektera strömförande växelströmsledning i både regelsökningsläge (StudScan) och djupsökningsläge (DeepScan®). Om man påbörjar en regelsökning över en strömförande ledning kommer ikonerna WireWarning® att blinka kontinuerligt. Var mycket försiktig under sådana förhållanden eller där strömförande ledningar förekommer.

⚠ WARNING Verktyg som detekterar elektriska fält kan i vissa fall misslyckas med att indikera förekomst av strömförande elledningar. Detta gäller om det finns fukt i väggen, om ledningarna ligger djupare än 50 mm in i väggen, inuti plaströr, bakom puts på plywood eller där väggfärg eller tapet innehåller metall.

⚠ WARNING FÖRUTSÄTT INTE ATT VÄGGEN ÄR FRI FRÅN STRÖMFÖRANDE ELLEDNINGAR. UTFÖR INTE ARBETEN SOM KAN VARA FARLIGA ATT UTFÖRA IFALL VÄGGEN INNEHÅLLER STRÖMFÖRANDE ELLEDNINGAR. STÅNG ALLTID AV ELEKTRISK STRÖM, GAS OCH VATTEN INNAN ARBETE SOM MEDFÖR GENOMBRYTTNING AV YTTAN PÅBÖRJAS. OM DESSA INSTRUKTIONER INTE FÖLJS KAN DET LEDA TILL ALLVARLIGA SKADOR PÅ PERSON OCH/ ELLER EGENDOM GENOM ELEKTRISKA STÖTAR ELLER BRAND.



6. HELPFUL HINTS (See also number 2, OPERATING TIPS)

Situation	Probable Causes	Solutions
Target Indication bars flash and the unit beeps continuously.	<ul style="list-style-type: none"> • Scan began on dense part of wall or over a stud. • Unit not flat against wall. • Unit tilted or lifted during scan. (All these factors affect proper calibration.) • Scanning surface is too dense or too wet for unit to operate. 	<ul style="list-style-type: none"> • Turn unit off, move over 7–8 cm, press Power button, and start again. • On rough surfaces, place a thin piece of cardboard on wall, scanning over it to help slide unit more smoothly. • Keep hand at least 15 cm from unit while you calibrate and scan. Hold unit with thumb and index finger no higher than handgrips. Be careful not to move your fingers after calibration. • Always hold unit parallel to the stud and move it perpendicular to the stud you're trying to locate. • If you are using unit on a recently taped, painted, or wallpapered wall, allow time to dry and try again.
Unable to detect studs in StudScan mode. Middle (inner) Target Indication bars do not turn on or flash in StudScan mode.	<ul style="list-style-type: none"> • Wall is particularly thick or dense. 	<ul style="list-style-type: none"> • Switch to DeepScan® mode to locate the stud. • Interpret the pair of LCD bars closest to the centre as stud edge.
The READY icon turns on but, when scanning, unit doesn't do anything else.	<ul style="list-style-type: none"> • Unit may not be flat against the wall. • If it is in the DeepScan® mode (DeepScan® is lit), you may have calibrated over a stud. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hold unit so two Velcro® strips on the back make contact with wall. • Recalibrate unit in a different place and re-scan area.
Working in DeepScan® mode and can't detect studs.	<ul style="list-style-type: none"> • You may have calibrated over a stud. (The error condition is disabled in DeepScan® mode because it is twice as sensitive as StudScan.) • You may be holding the unit like a TV remote, aiming it at the wall. 	<ul style="list-style-type: none"> • Move unit over 7–8 cm and recalibrate. • Hold unit so two Velcro® strips on the back make contact with wall.
Detects other objects besides studs.	<ul style="list-style-type: none"> • Electrical wiring and metal or plastic pipes may be near or touching back surface of wall. 	<ul style="list-style-type: none"> • Check for other studs equally spaced to either side 30, 40, or 60 cm apart or for the same stud at several places directly above or below the first scan area.
You suspect electrical wires, but do not detect any.	<ul style="list-style-type: none"> • Wires may be shielded behind metallic wall coverings, plywood shearwall, or other dense material, or in conduit. • The wires may not be live. • Wires deeper than 50 mm from surface may not be detected. 	<ul style="list-style-type: none"> • Use extra caution if the area has plywood, thick wood backing behind drywall, or thicker-than-normal walls. • If a switch controls an outlet, make sure it is ON for detection, but turned off when working near electrical wires. <p><i>Always turn off power when cutting, nailing, or drilling near electrical wires.</i></p>
Area of voltage detection appears much larger than actual wire (AC only).	<ul style="list-style-type: none"> • Voltage detection can spread on drywall as much as 30 cm from each side of an actual electrical wire. 	<ul style="list-style-type: none"> • To narrow detection, turn unit off and on again at the edge of where wire was detected and scan again. <p><i>Always turn off power when cutting, nailing, or drilling near electrical wires.</i></p>

SE

StudSensor™ HD55 Regeldetektor

StudSensor™ HD55 har två detekteringslägen:

- StudScan: Lokaliserar kanterna av trä- och metallreglar på upp till 19 mm djup
- DeepScan®: Lokaliserar kanterna av trä- och metallreglar på upp till 38 mm djup

WireWarning-funktionen detekterar automatiskt strömförande växelströmsledning i regelsökningsläge (StudScan) och djupsökningsläge (DeepScan®). Ikonen WireWarning® tänds då dessa upptäcks.



DeepScan, SpotLite, StudSensor, TruCal, WireWarning, and Zircon are registered trademarks or trademarks of Zircon Corporation.

Besök www.ZirconEurope.com för senaste instruktionerna till din produkt.

2 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI
Zircon Corporation ("Zircon") garanterar att produkten är fri från material- och fabriktionsfel vid leverans. Garantin täcker fel på produkten som beror på material- och/eller fabriktionsfel inom 24 månader från inköpsdatum. En produkt som under garantitiden på köparens bekostnad lämnas till inköpsstället tillsammans med daterat inköpskvitto repareras eller byts ut efter Zircon's eget gottfinnande.
Garantin är begränsad till de elektroniska kretsarna och hjälpet på produkten, och gäller inte om felet uppstår på grund av vanvärd, ingrepp, onormalt slitage eller olyckshändelse. Garantin ersätter alla andra garantier, bestämmelser och villkor avseende produkten, oavsett om sådana lämnats uttryckligen eller underförstått. Utöver dessa garantiåtaganden kan inga andra krav ställas på Zircon. Garantin gäller under 24 månader från inköpsdatum.

ZIRCON TAR INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER ANSVAR FÖR SKADOR ELLER PROBLEM SOM UPPSTÅR DIREKT ELLER SOM EN KONSEKVENNS AV INNEHAV, ANVÄNDNING AV ELLER FELAKTIG FUNKTION PÅ PRODUKTEN.

www.ZirconEurope.com
E-mail: info@zircon.com

Zircon Corporation YouTube ZirconTV
ZirconTools | ZirconToolPro ZirconTools

©2015 Zircon Corporation • P/N 67782 • Rev A 10/15

6. HJÄLP OCH TIPS (Se även punkt 2, TIPS FÖR ANVÄNDNING)

Symptom	Troliga orsaker	Lösningar
Staplarna för måldikering blinkar och enheten avger en kontinuerlig tonsignal.	<ul style="list-style-type: none"> • Sökningen påbörjades på en massiv del av väggen, eller över en regel. • Enheten kanske lyftes från ytan under sökningen. • Enheten lyftes eller vinklades under sökningen (dessa faktorer påverkar verktygets kalibrering negativt). • Ytan är för tät eller fuktig för att verktyget ska gå att använda. 	<ul style="list-style-type: none"> • Släpp upp strömbrytaren, flytta verktyget 7–8 cm åt sidan och börja om. • På grova ytor kan en tunn bit papp placeras mellan verktyget och väggen. Verktyget kan på så sätt föras fram mjukt över ytan. • Håll handen åtminstone 15 cm från enheten medan verktyget kalibreras och söker över ytan. Håll enheten med tummen och pekfingeret i höjd med handgreppet. Var noga med att inte flytta fingrarna efter kalibreringen. • Håll alltid verktyget parallellt med regeln och för det vinkelrätt mot regeln som söks. • Om verktyget används på en nyligen tejpad, målad eller tapeterad vägg, låt väggen torka och försök sedan igen.
Kan inte detektera regler i regelsökningsläget (StudScan). De mittersta inre staplarna för måldikering tänds inte eller blinkar i regelsökningsläget (StudScan).	<ul style="list-style-type: none"> • Väggen är massiv eller tjockare än normalt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Växla till djupsökningsläge (DeepScan®) för att detektera regeln. • Tolkta det mittersta paret staplar i displayen som närmast regeln kant.
READY-ikonen tänds, men inget annat händer då man söker	<ul style="list-style-type: none"> • Enheten kanske lyftes från ytan under sökningen. • Om djupsökningsläget är valt (DeepScan®-indikatorn lyser), kan verktyget ha kalibrerats över en regel. 	<ul style="list-style-type: none"> • Håll enheten så att de två glidremorna på baksidan har kontakt med väggen. • Kalibrera om verktyget på ett annat ställe och gör om sökningen.
Djupsökningsläget (DeepScan®) är valt, men regler kan inte detekteras	<ul style="list-style-type: none"> • Verktyget kan ha kalibrerats över en regel. (Fällaget är inaktiverat i djupsökningsläget (DeepScan®), eftersom detta har dubbelst så hög känslighet som regelsökningsläget (StudScan). • Verktyget kanske hanterades som fjärrkontrollen till TV:n, riktat mot väggen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Flytta verktyget 7–8 cm åt sidan och kalibrera om. • Håll enheten så att de två glidremorna på baksidan ligger an mot väggen.
Andra objekt än regler detekteras.	<ul style="list-style-type: none"> • Elledningar, plast- eller metallrör kan finnas alldeles under ytan på väggen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sök efter andra regler med jämt avstånd, normalt ca 30, 40 eller 60cm, eller sök efter samma regel ovanför eller under samma ställe.
Du misstänker att elledning finns under ytan, men verktyget detekterar inte dessa.	<ul style="list-style-type: none"> • Elledningar kan vara dolda bakom metall, plaströr, plywoodskivor eller andra material med hög densitet. • Elledningarna är inte strömförande. • Elledningar på större djup än 50 mm kan inte alltid detekteras. 	<ul style="list-style-type: none"> • Var mycket försiktig om väggen har plywood eller tjockt trä bakom skivmaterial eller om väggen är tjockare än normalt. • Om en strömbrytare är kopplad till ett elektriskt uttag, se till att strömmen är påslagen vid sökning, men fränslingen när man ska arbeta i ytan. <p><i>Stäng alltid av strömmen då du ska säga, borra eller spika i närheten av elledningar.</i></p>
Den yta som detekteras som strömförande är orimligt stor.	<ul style="list-style-type: none"> • Statisk elektricitet kan bildas i en gipskiva nära en elledning. Detta gör att verktyget kan detektera växelström upp till ca 30 cm på varje sida om ledningen. 	<ul style="list-style-type: none"> • För att göra detekteringen mer exakt, stäng av och slå på enheten medan den hålls i närheten av den plats där ledningen börjar detekteras. Avsök sedan området igen. <p><i>Stäng alltid av strömmen då du ska säga, borra eller spika i närheten av elledningar.</i></p>


StudSensor™ HD55 Koolinginpaikannin

StudSensor™ HD55 sisältää kaksi erilaista skannaustoimintoa:

- StudScan: Paikantaa puun ja metallin reunat jopa 19 mm syvyyteen asti

- DeepScan®: Paikantaa puun ja metallin reunat jopa 38 mm syvyyteen asti

WireWarning®-johdontunnistustoiminto havaitsee jännitteiset vaihtovirtajohdot automaattisesti ja varoittaa käyttäjää. Laitteessa on kaksi johdontunnistustilaa: STUD SCAN (palkkiskannaus) ja DeepScan® (syväskannaus). Kun vaihtovirtajännite havaitaan, AC WireWarning® kuvake syttyy.

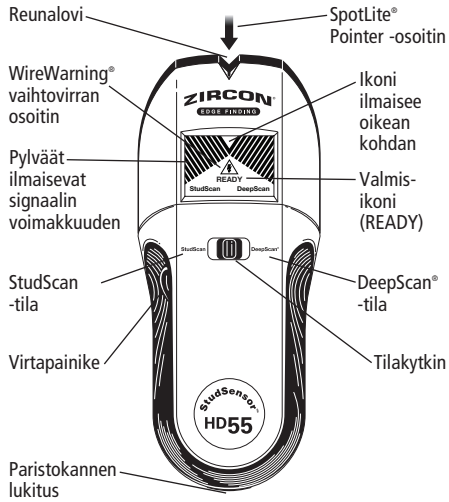

DeepScan, SpotLite, StudSensor, TruCal, WireWarning, ja Zircon ovat Zircon Corporation rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä.

Vieraille www.ZirconEurope.com saataksesi uusimmat käyttöohjeet tuotteesei.

2 VUODEN RAJOITETTU TAKUU	ZIRCON EI VASTAA VAURIOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT SUORAAN TAI EPÄSUORASTI LAITTEEN KÄYTTÖSTÄ TAI LAITTEEN TOIMINTAHÄIRIÖSTÄ.
Zircon Corporation (Zircon) takaa, että tuotteessa ei ole raaka-aine- eikä materiaalivikoja toimitettaessa. Takuu koskee virhettä, joka aiheutuu materiaali- ja/tai valmistusvirheestä 24 kk kuluessa ostopäivästä. Tuote, joka takauaikana toimitetaan ostajan toimesta ostopaikkaan ostokuitin kanssa korjataan tai vaihdetaan uuteen. Tästä päättää jälleenmyyjä.	
Takuu on rajattu elektronisiin virtapiireihin ja koteloon, eikä ole voimassa jos vaurio johtuu väärinkäytöstä, huolimattomasta käytöstä tai vahinkotapauksesta. Tämä takuu korvaa kaikki muut takuut, määräykset ja ehdot tuotteeseen nähden. Minkään luonteiset muut vaatimukset eivät sido Zirconia. Takuu on voimassa 24 kk ostopäivästä.	
www.ZirconEurope.com Email: info@zircon.com	f ZirconCorporation You Tube ZirconTV ZirconTools ZirconToolsPro ZirconTools
©2015 Zircon Corporation • P/N 67782 • Rev A 10/15	

1. PARISTON ASENTAMINEN

Paina laitteen alaosassa oleva paristokannen lukitus sisään ja avaa kansi.

Aseta uusi 9V paristo laitteeseen niin, että sen navat osuvat oikein positiiviseen (+) ja negatiiviseen (-) liitoskohtaan. Napsauta paristo paikoilleen ja sulje kansi.

Zircon palkkien ja metallien paikantimet, erityisesti LCD-näytöllä varustetut mallit, kuluttavat virtaa kohtalaisen runsaasti ja vaativat näin ollen hyväkuntoiset paristot. Jotta laite toimisi optimaalisesti suosittelemme käyttämään aina uusia alkali-paristoja. Mikäli havaitset toiminnallisia ongelmia laitteessa, vaihda paristo täysin uuteen. Ellei pariston vaihto auta ota yhteyttä myyjäliikkeeseen tai lähetä sähköpostia Zirconin tekniseen tukeen techsupport@zircon.com.

2. KÄYTTÖVINKKEJÄ

Parhaat tulokset saat seuraavasti:

- Pidä laitetta suorassa pystyasennossa palkkien suuntaisesti. Älä pyöritä tai käännä laitetta.
- Pidä laite tiiviisti ja tasaisesti seinän pinnassa. Älä heiluta tai kallista laitetta tai paina sitä liian voimallisesti seinää vasten liu'uttaessasi sitä skannattavan pinnan yli.
- Vältä asettamasta toista kättäsi skannattavalle pinnalle tai koskettamasta sitä muuten.
- Riippuen siitä, miten lähellä seinän pintaa sähköjohdot tai putket ovat, skanneri voi tunnistaa ne samalla tavoin kuin palkit. On aina syytä olla varovainen naulattaessa, leikattaessa tai porattaessa seiinä, lattoita tai kattoja, jotka voivat sisältää johtoja tai putkia.
- Ikävien yllätysten välttämiseksi on syytä muistaa, että tolpat tai pakit ovat yleensä 40 tai 60 cm:n etäisyydellä toisistaan ja 38-45 mm:n levyisiä.

Jos laitteen ilmaisevan kohteen mitat poikkeavat mainituista, se ei välttämättä ole palkki, tolppa tai paloeriste.

Jos skannaustulokset ovat vaihtelevia se voi johtua ilmassa tai seinärakenteessa olevasta kosteudesta. Myös maalamisen ja tapetoinnin jälkeen seinän kuivuminen kestää jonkin aikaa. Vaikka kosteus ei olisikaan silmin havaittavaa se häiritsee mittarin sensoreita. Anna seinän kuivua rauhassa muutaman päivän ajan.

VAROITUS Älä luota pelkästään ilmaisimen antamaan tulokseen, vaan käytä myös muita mahdollisia toimenpiteitä ennen pinnan läpäisyä. Mahdollisia lisätietolähteitä ovat rakennuspiirustukset, kaapeleiden ja putkien ulostulopaikat esim. kellarissa, sekä standardi seinänkoolausmitat.

Katkaise päävirta aina kun leikkaat, naulaat tai poraat sähköjohtojen läheisyydessä.

TYÖSKENTELY ERILAISTEN MATERIAALIEN KANSSA

StudSensor™ HD55 soveltuu ainoastaan kuiville sisäseinille.

Huom: Tunnistussyvyys ja -tarkkuus voi vaihdella kosteuden, materiaalin koostumuksen, seinän pinnan ja maalikerroksen vaikutuksesta.

StudSensor™ HD55 toimii useimpien pintamateriaalien läpi, mm.:

- Puulattia (DeepScan®-tilassa)
- Linoleumi puupohjalla
- Kipsilevy vanerin päällä
- Kuivat tapetoidut seinät
- Karkeapintaiset katot, jos paksuus on yhtenäinen (aseta ohut pahvinpala laitteen ja seinän väliin, jotta laite ei vaurioiduu)

StudSensor™ HD55 ei ole suunniteltu seuraavien materiaalien skannaukseen:

- Lattiakaakelit
- Kokolattiamatot ja paksut verhoilut
- Tapetit, joissa on metallikuituja
- Juuri maalatut seinät, jotka ovat edelleen

märiä (kuivuminen voi kestää viikon tai jopa kauemmin)

- Rapatut seinät
- Metallikalvolla päällystetyt eristelevyt
- Lasi tai muut tiiviit materiaalit

3. VALITSE ETSINTÄTILA

Siirrä valitsin haluttuun toimintatilaan: StudScan kun etsit puu- tai metallipilareita normaalisyyvydeltä. DeepScan® kun etsintäsyvyys on enemmän kuin 19 mm.

Laitte pysyy suljettuna ellei virtapainiketta puristeta.

4. PALKIN ETSIMINEN

Pidä skanneri aina tiiviisti ja tasaisesti seinää vasten etsiessäsi palkkeja. Siirrä valitsin StudScan – toimintoon samalla kun pidät skanneria seinässä. Älä liikuta laitetta ennen kuin kalibrointi on suoritettu. Kun kalibrointi on valmis, vihreä READY-valo syttyy.

Pidä virtapainike

pohjassa ja liu'uta laitetta hitaasti seinää pitkin vaakasuunnassa vasemmalle tai oikealle. Kun laite lähestyy palkkia, näytössä olevat pylväät syttyvät yksitellen.

Kun palkin reuna on

tunnistettu laite antaa äänimerkin ja samalla näytössä olevat pylväät ilmaisevat kohteen löytyneen. SpotLite®-merkki ja kohdeikoni palavat näytössä ja ilmaisevat paikan. Merkitse tämä kohta.

Pidä virtakytkin pohjassa ja jatka skannausta merkityn kohdan ohi kunnes osa pylväistä sammuu.Palkin toisen reunan löydät liu'uttamalla laitetta vastakkaiseen suuntaan.

Merkitse myös tämä kohta. Palkin keskikohta löytyy merkitsemiesi kahden kohdan keskeltä.

5. WIREWARNING®-TUNNISTUS

WireWarning on aina käytössä StudScan- ja DeepScan®-tiloissa. Kun vaihtovirtajännite havaitaan, WireWarning® valo syttyy. Jos skannaus aloitetaan jännitteisen vaihtovirtajohdon päältä, WireWarning®-ilmaisim vilkkuu yhtäjaksoisesti. Ole äärimmäisen varovainen tällaisissa tilanteissa tai jos seinässä on jännitteisiä johtoja.

VAROITUS Sähköisen kentän paikannin ei välttämättä paikanna jännitteellistä johtoa jos mittattavalla pinnalla on kosteutta tai johdot ovat syvemmällä kuin 50 mm skannattavalta pinnalta, myös muoviputket, vaneri sekä metallipinnat saattavat häiritä mittausta tai antaa epätarkan tuloksen.

VAROITUS ÄLÄ KOSKAAN OLETA ETTEI SEINÄPINNAN ALLA OLE JÄNNITTEELLISIÄ JOHTOJA. ÄLÄ TEE MITÄÄN VAROMATTOMIA TOIMENPITEITÄ JOS SEINÄPINNAN ALLA ON JÄNNITTEELLINEN JOHTO. SULJE TAI POISKYTKE SÄHKÖVIRTA, KAASU JA VEDENSYÖTTÖ ENNEN SEINÄPINNAN LÄPÄISYÄ. NÄIDEN OHJEIDEN HUOMIOTTA JÄTTÄMINEN SAATTAÄ JOHTAA SÄHKÖISKUUN, TULIPALOOON JA/ TAI VAKAVAAN LOUKKAANTUMISEEN TAI OMAISUUSVAHINKOON.



6. HYÖDYLLISIÄ VINKKEJÄ (Ks. myös nro. 2, KÄYTTÖVINKKEJÄ)

Ongelmatilanne	Todennäköiset syyt	Ratkaisut
Kohteen ilmaisevat pylväät vilkkuvat ja laite piippaa yhtäjaksoisesti.	<ul style="list-style-type: none">Laitte käynnistettiin palkin tai tiiviin seinäosuuden päällä. Laitte ei välttämättä ole tasaisesti seinää vasten. Laitetta kallistettiin tai nostettiin skannauksen aikana. (Kaikki nämä seikat vaikuttavat laitteen asiantmukaaseen kalibrointiin). Skannattava pinta on liian tiivis tai märkä.	<ul style="list-style-type: none">Sammuta laite, siirrä sitä 7–8 cm, paina virtapainike pohjaan ja aloita alusta. Jos skannaat karkeaa pintaa, aseta ohut pahvi seinän päälle ja skannaas sen läpi laitteen käytön helpottamiseksi. Pidä toinen kätesi vähintään 15 cm etäisyydellä laitteesta kalibroinnin ja skannauksen aikana. Pittele laitetta peukalon ja etusormen välissä niin, että sormesi ovat tarttumapintojen kohdalla. Älä liikuta sormiasi kalibroinnin jälkeen. Pidä laite aina palkkien suuntaisessa asennossa ja liikuta sitä kohtisuorassa palkkiin, jota yrität etsiä. Jos käytät laitetta vastikään paikattuun, maalattuun tai tapetoituun seinään, anna seinän kuivua ja yritä uudelleen.
Laitte ei havaitse palkkeja StudScan -tilassa. Keskimmäiset pylväät eivät tule näkyviin tai vilku StudScan tilassa.	<ul style="list-style-type: none">Seinä on erityisen paksu tai tiivis.	<ul style="list-style-type: none">Kytke laite DeepScan®-tilaan palkin paikantamiseksi. Voit tulkita lähimpänä keskustaa olevat LCD-palkit osoitukseksi palkin reunasta.
READY-kuvake tulee näkyviin skannattaessa, mutta laite ei tee mitään muuta.	<ul style="list-style-type: none">Laitte ei välttämättä ole tasaisesti seinää vasten. Jos laite on DeepScan®-tilassa (DeepScan®-ilmaisim palaa), olet saattanut kalibroida laitteen palkin päällä.	<ul style="list-style-type: none">Pittele laitetta niin, että sen takana olevat kaksi tarranauhaliuskaa koskettavat seinää. Kalibroi laite uudelleen toisessa kohdassa ja skannaas alue uudestaan.
Laitte on DeepScan®-tilassa eikä havaitse palkkeja.	<ul style="list-style-type: none">Olet saattanut kalibroida laitteen palkin päällä (virhetila on estetty DeepScan® -tilassa, sillä se on kaksi kertaa herkempi kuin StudScan -tila). Saatat pidellä laitetta väärin. Älä pidä sitä kädessäsi kuin TV:n kaukosäädintä osoittaen sillä seinää.	<ul style="list-style-type: none">Siirrä laitetta 7–8 cm ja kalibroi se uudestaan. Pittele laitetta niin, että sen takana olevat kaksi tarranauhaliuskaa koskettavat seinää.
Laitte löytää muita kohteita kuin palkkeja.	<ul style="list-style-type: none">Seinän pinnassa voi olla sähköjohtoja tai metalli-muoviputkia.	<ul style="list-style-type: none">Tarkista, onko löydetyn palkin kummallakin puolella tasavälein 30, 40, tai 60 cm muita palkkeja tai löytyykö sama palkki useammasta paikasta suoraan ensimmäisen skannauskohdan ylä- tai alapuolella.
Uskot seinässä olevan sähköjohtoja, mutta laite ei havaitse niitä.	<ul style="list-style-type: none">Johdot voivat olla metallilevyjen, vanerisen jäykistyseinän tai muut tiiviin materiaalin takana tai suojaputkessa. Johdoissa ei välttämättä ole virtaa. Johtoja, jotka ovat syvemmällä kuin 50 mm pinnasta, ei välttämättä havaita.	<ul style="list-style-type: none">Ole erityisen varovainen vanerilla tai kovalla puulla vahvistettujen kipsiseinien tai tavallista paksumpien seinien kohdalla. Jos saat hallittua johtojen jännitettä kytkimellä, varmista että kytkin on päällä, kun yrität etsiä johtoja, ja pois päältä, kun työskentelet johtojen läheisyydessä. <i>Katkaise päävirta aina kun leikkaat, naulaat tai poraat sähköjohtojen läheisyydessä.</i>
Alue, josta jännitettä havaitaan on liian suuri.	<ul style="list-style-type: none">Staatista sähköä voi muodostua 30 cm päähän sähköjohtojen molemmille puolille.	<ul style="list-style-type: none">Pientenäksesi tutkittavaa pintaa kytkte virta pois ja päälle havaitun sähköjohdon reunalla ja tutki uudestaan. <i>Katkaise päävirta aina kun leikkaat, naulaat tai poraat sähköjohtojen läheisyydessä.</i>

PROTECTING THE ENVIRONMENT

Separate collection. This product must not be disposed with normal household waste.

Should your Zircon product need replacement or is of no further use to you, do not dispose of it with household waste. Make this product available for separate collection.

Separate collection of used products and packaging allows materials to be recycled and used again. Re-use of recycled materials helps prevent environmental pollution and reduces the demand for raw materials.

Local regulations may provide for separate collection of electrical products from the household, at municipal waste sites or by the retailer when you purchase a new product.

WEEE och CE information

Separat avfallssortering. Denna produkt får inte kastas bland normalt hushållsavfall.

Om din Zircon produkt behöver ersättas eller om den inte längre används kast då inte den bland hushållsavfallet. Se istället till att den lämnas till separat avfallssortering.

Separat avfallssortering av kasserade produkter och förpackningar gör det möjligt att materialet kan återanvändas. Detta hjälper till att förhindra miljöförstöring och reducerar behovet av nytt råmaterial.

Lokala bestämmelser kan föreskriva separat avfallssortering av elektriska produkter i hushållet, vid kommunala sopstationer eller hos återförsäljare när du köper en ny produkt.

Jätteenkäsittely ja CE informaatio

Erillinen jätteenlajittelu. Tuotetta EI saa hävittää normaalin talousjätteen joukossa.

Jos hävität käytetyn Zircon tuotteen tai sillä ei ole enää käyttöä, niin älä hävitä sitä normaalin talousjätteen mukana. Toimita tuote erilliseen jätteenlajittelupisteeseen.

Jätteenlajittelupisteissä käytetyt tuotteet sekä pakkaukset voidaan lajitella uudelleenkäyttöön. Tuotteiden kierrätys säästää luontoa ja vähentää uusien raaka-ainneiden hankintaa.

Paikalliset määräykset voivat vaatia kotitalouksien elektroniikkajätteiden erillisen keräyksen. Kunnat tai jälleenmyyjät järjestävät erilliset keräyspisteet.